





VINILO EXTRALINE LAVABLE FAT BRUSH


PRESENTACIÓN EN GALONES




Pintura fabricada con materias primas de excelente calidad que le otorgan al producto propiedades como Alta Adherencia, Para uso en ambientes interiores y exteriores.

GUÍA DE COLORES

COLORES PASTELES

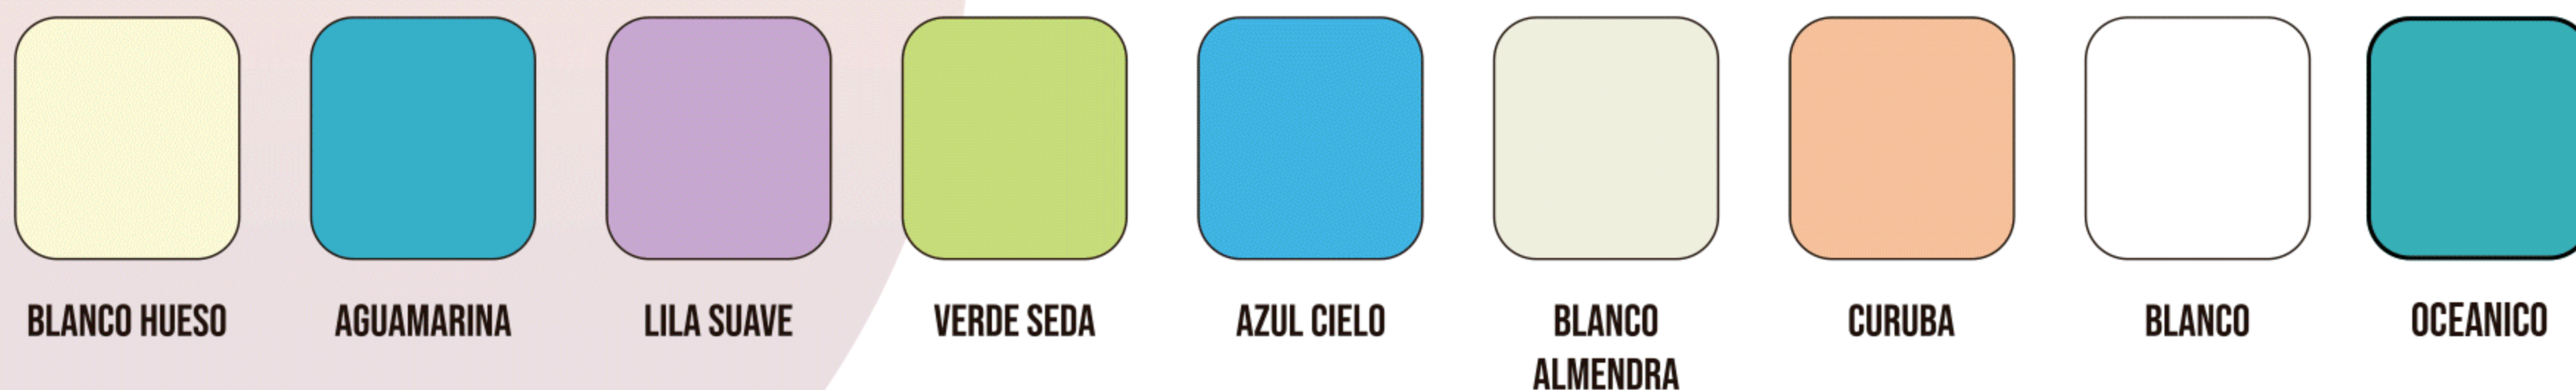

COLORES CONCENTRADOS

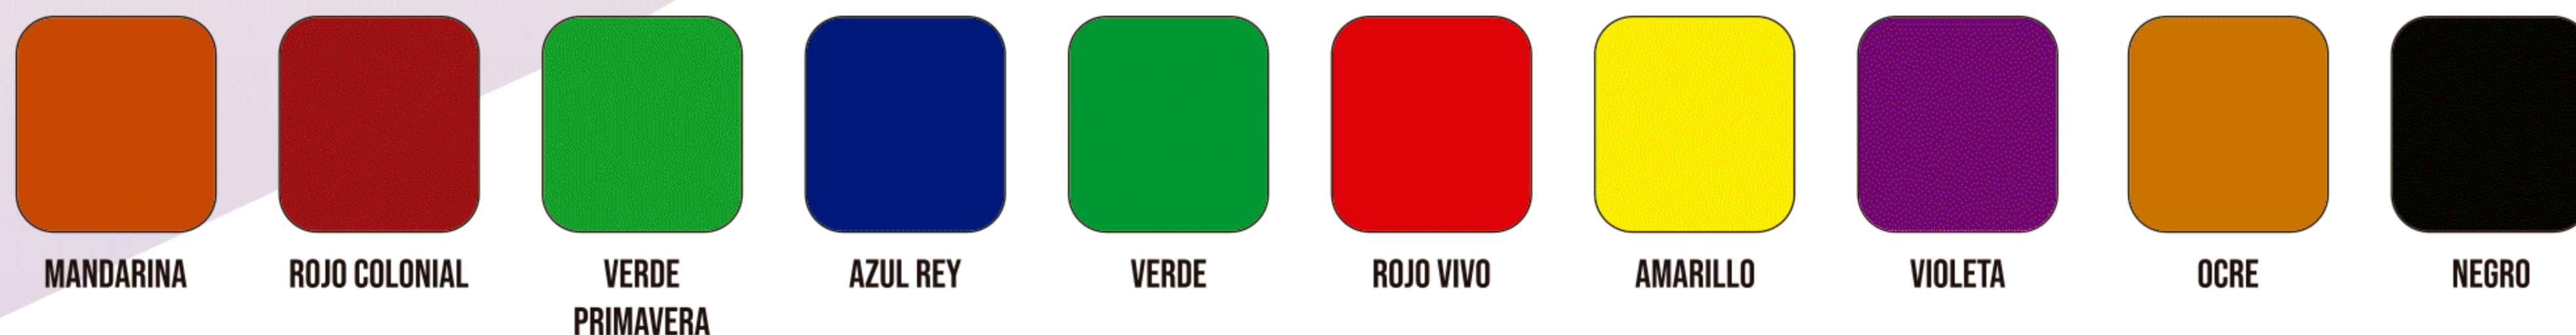



PROTECTOR FACHADA

Pintura 100,% acrílica de alta calidad, ideal para superficies expuestas a la intemperie, resistente a la lluvia y a los rayos solares, excelente lavabilidad, cubrimiento y rendimiento.

PRESENTACIÓN EN GALONES
NTC 5828



GUÍA DE COLORES PROTECTOR

COLORES



VINILO SUPERLAVABLE PLUS

El vinilo tipo 1 plus es una pintura fabricada con polimeros vinil-acrilicos de excelente calidad, cubrimiento y adherencia, de acabados mate, de fácil aplicación y rápido secado Super lavable.

PRESENTACIÓN EN GALONES
NTC 1335



GUÍA DE COLORES PROTECTOR

COLORES



BLANCO





VINILO TIPO 2 FAT BRUSH



Recubrimiento Vinil- acrílico de excelente calidad, cubrimiento y adherencia, acabado mate de fácil aplicación y rápido secado , semilavable y durable ,que lo hace especial para acabados en ambientes Interiores.

PRESENTACIÓN EN GALONES
NTC 1335



VINILO TIPO 3 FAT BRUSH

Vinilo diseñado para techos y superficies que no requiera limpiar, ni alta exigencia . Fácil aplicación y secado rápido.

Solo para interiores.



PRESENTACIÓN EN GALONES
NTC 1335





IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

Impermeabilizante polimérico elástico con alto poder de repelencia al agua. Diseñado para la protección de cubiertas, culatas, fachadas y terrazas, tejas de fibrocemento, madera. Impermeabiliza y sella fisuras estáticas existentes. (hasta 0.7 mm)
Listo para aplicar
Duración hasta de 5 años.

PRESENTACIÓN EN GALONES



GUÍA DE COLORES PROTECTOR

COLORES



BLANCO



AZUL



ROJO VIVO



ROJO OXIDO



VERDE



GRIS



OCRE

ESMALTE BASE AGUA

El esmalte base agua esta fabricado con resinas acrílicas especializada que nos proporciona un acabado semibrillante que nos permite dar una durabilidad, excelente resistencia y protección en superficies como maderas y metales

PRESENTACIÓN EN GALONES



GUÍA DE COLORES PROTECTOR

COLORES




BLANCO





ESMALTE SINTÉTICO OXYDE 3 en 1

**PRESENTACIÓN
EN GALONES**

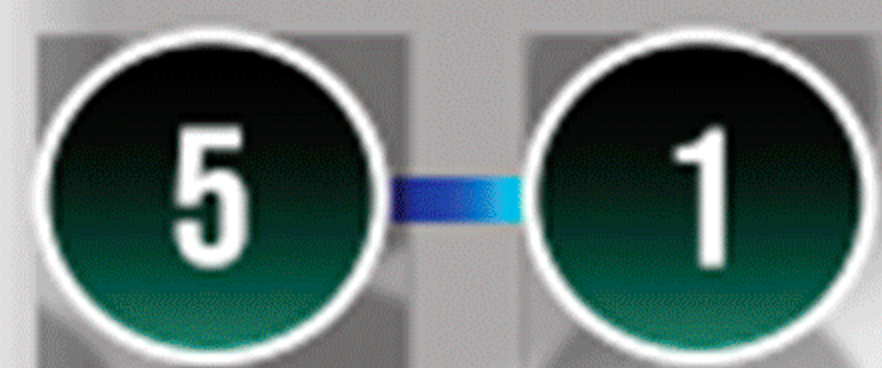

Elaborado con resinas alquídicas de primera calidad, con Inhibidor de corrosión y convertidor de óxido está diseñado especialmente para protección de mediana agresividad en superficies metálicas en interiores y exteriores

GUÍA DE COLORES





ESMALTE ESTANDAR 2 en 1

**PRESENTACIÓN
EN GALONES**



*Pintura elaborada con resina tipo alquídico que le confieren al acabado un aspecto brillante, de rápido secado, con inhibidor de corrosión, lo que permite buena resistencia a la intemperie, mantenimiento su brillo y color.
Para uso en ambientes Interiores y Exteriores*

GUÍA DE COLORES





BARNIZ TRANSPARENTE

Pintura Alquílica de secamiento al aire (por oxidación) de acabado transparente brillante, excelente adherencia y nivelación que garantizan una prolongada durabilidad sin presentar amarillamiento ni cuarteo


PRESENTACIÓN EN GALONES



ESMALTE INDUSTRIAL


Pintura elaborada con resinas del tipo alquidico que le confieren al acabado un aspecto brillante, de rápido secado. Producto con el que se obtiene buena resistencia manteniendo su brillo y color. Para uso en ambiente interior.

PRESENTACIÓN EN GALONES

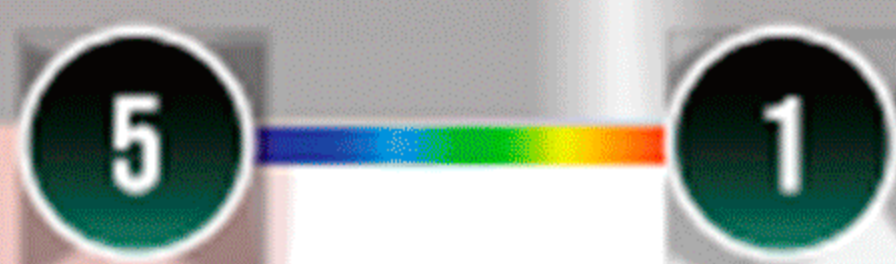

GUÍA DE COLORES


COLORES



AZUL



NEGRO



AMARILLO



ROJO



VERDE



BLANCO



CABEA



ANTICORROSIVO

Producto elaborado con base en resinas alquídicas de primera calidad y pigmentos de óxido de hierro. Diseñado especialmente para protección de mediana agresividad en superficies metálicas en interiores y exteriores.

PRESENTACIÓN



GUÍA DE COLORES



CROMATO DE ZINC

Es una pintura formulada con base en resina alquídica de primera calidad, de gran dureza y secado en 15 minutos y pigmento OXIDOS de zinc como inhibidor de la corrosión. Su acabado mate asegura una buena base para el acabado final.

CROMATO DE ZINC





TRÁFICO ACRÍICO

Pintura para demarcación vial. Elaborada con resina acrílica de altos sólidos, pigmentos y aditivos de alta calidad. Especialmente indicada para la demarcación de carreteras, aeropuertos, señalización vial, estacionamientos, canchas deportivas, bodegas, etc. Por su excelente adherencia y gran resistencia a la alcalinidad.

PRESENTACIÓN EN GALONES



TRÁFICO INDUSTRIAL

Pintura para demarcación a base de resina en disolvente, con aditivos y pigmentos para mejorar la duración, rapidez en el secado. Por su excelente adherencia y gran resistencia a la alcalinidad su empleo es adecuado para todo de asfalto, cemento y hormigón.



PRESENTACIÓN EN GALONES



GUÍA DE COLORES


COLORES



AZUL



NEGRO

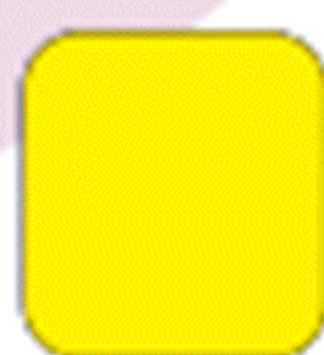

AMARILLO



ROJO VIVO



VERDE



NARANJA



GRIS



BLANCO




ROJO OXIDO



EPOXICA

Esmalte elaborado con resinas epóxicas, en dos componentes mezcla 3 a 1 . Componente A (pintura Epóxica) y Componente B (catalizador). La mezcla de los estos genera una capa de alta protección y dureza , acabado semimate , flexible , alta resistencia al ataque químico, la abrasión y la humedad.

PRESENTACIÓN EN GALONES

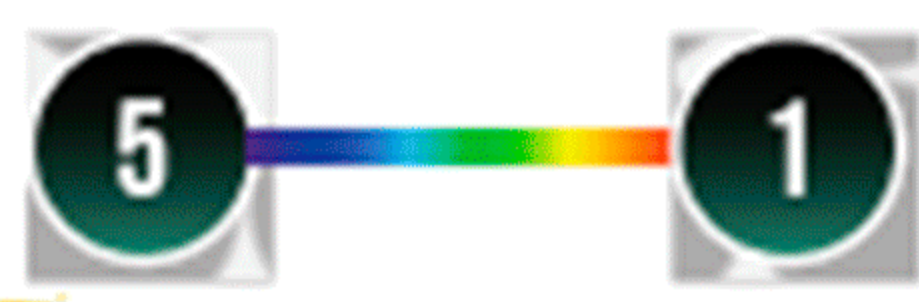

GUÍA DE COLORES

COLORES



LINEA EPOXICA

COLORES





Calle 31 sur # 68l - 29 Bogotá, Colombia



310 560 8415



(601) 7 49 8644



info@fatbrush.com.co



<https://fatbrush.com.co/>



acurela_fat_brush